CHARGEUR SUR ROUES 4670

Le modèle 4670 est le chargeur sur roues articulé qui allie confort, agilité et performance dans les espaces restreints. Conçu pour optimiser chaque manoeuvre, il offre puissance et fiabilité. Tout ce qu'il faut pour une productivité sans compromis.

- *Capacité de levage de 4 000 lbs*
- *Hauteur de cabine de 89po*
- *Air climatisé et siège pneumatique*
- *Aussi étroit que 48po*

2252 Rang de la Savane
Richelieu (QC) J3L 8C2

450 658-1802

ventes@benco.ca
www.benco.ca

FICHE TECHNIQUE
4670

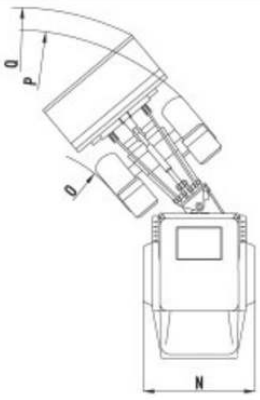

A - Empattement 72,4" - 1840mm
B - Longueur sans outil 146" - 3710mm
C - Longueur totale 178" - 4530mm
D - Profondeur d'excavation 5" - 130mm
E - Hauteur de travail max 161" - 4100mm
F - Hauteur de levage max 128" - 3250mm
G - Hauteur de chargement fourches 120" - 3070mm
H - Hauteur de déversement 95" - 2420mm
J - Porté de déversement 12" - 300mm
K - Hauteur du siège 50" - 1270mm
L - Hauteur de cabine 89" - 2270mm
N - Largeur hors tout entre 48" et 56" - 1219mm et 1400mm
O - Rayon de braquage intérieur 51" - 1290mm
P - Rayon de braquage extérieur 103" - 2610mm
Q - Rayon de braquage extérieur avec godet 117" - 2960mm

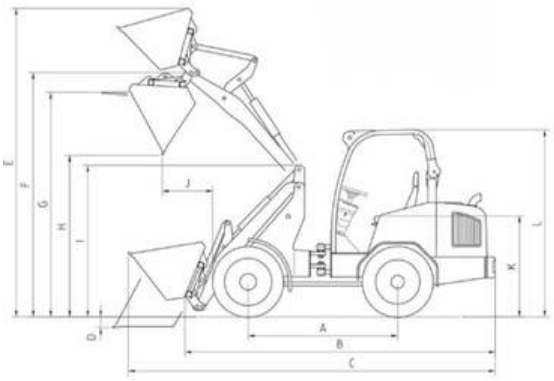

MOTEUR

- Diesel, Kubota V2403-CR-T 66hp
- 4 Cylindres
- Bougie chauffante
- Chauffe moteur 120Volts (en option)
- Master switch

TRANSMISSION (pompe HST motricité)

- Hydrostatique 2 vitesses :
  - Vitesse (1) 0 à 20km/h
  - Vitesse (2) 0 à 30km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS

- Carburant 85 litres
- Hydraulique 95 litres

ACCESSOIRES HYDRAULIQUE

- Pompe à engrenage
- Valve contrôles :
  - Joystick
    - Valve 1 (mécanique/hyd.) : Up/Down Boom
    - Valve 2 (mécanique/hyd.) : Up/Down Godet
    - Valve 3 (électrique) Accessoires
  - Interrupteur électrique
    - Valve (3) : Accessoires

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

FORCE DE LEVAGE - 1 814kg / 4 000lbs

POIDS À VIDE - 3 300kg / 7 275lbs

DIVERS Étanchéité du joint de graissage centrale

CABINE INSONORISÉE

- Espace maximisé pour l'opérateur
- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Appuie-bras
- Ceinture de sécurité
- Essuie-glace avant et arrière
- Pare-soleil
- Chaufferette et air climatisé avec débit contrôlable
- Ventilation centrale et plafond
- Système de dégivrage pour les vitres avant
- Tapis de caoutchouc
- Porte gobelet
- Plafonnier intérieur
- Volant ajustable

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures :
  - 2 avants dans le haut de la cabine
  - 2 avants sur les ailes
  - 1 arrière dans le haut de la cabine
- Lumière de plaque
- Éclairage et sécurité :
  - Lumières de freins
  - Signalisation gauche/droite
  - Lumière de reculons
- Alarme de recul
- Klaxon
- Gyrophare

SYSTÈME DE CHARGEUR CONVENTIONNEL

- Bras de type conventionnel
- Hauteur de levé à l'axe : 128po
- Sortie hydraulique accessoire située sur le bras du chargeur
- Attache rapide hydraulique universel (skid steer)

EN OPTION : **Pompe hydraulique pour accessoires :** à 19ccm / 53.2 litres/min / 14gpm (quand les deux pompes sont en combinaison 16 + 14 = 30gpm)
Vitesse rampante : actionnée via un interrupteur rond, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires

2252 Rang de la Savane
Richelieu (QC) J3L 8C2
450 658-1802
ventes@benco.ca
www.benco.ca