

*Avec ces caractéristiques telles que le moteur de 75hp, sa transmission hydrostatique et son haut débit hydraulique de 24gpm, le chargeur 5680T vous donne accès à une multitude d'attachements tels que souffleur, side shooter, godet agricole, etc.
Le tout avec un rayon de bracage exceptionnel pour les petits espaces.*



- Capacité de levage de 5 000lbs
- Hauteur de cabine de 94po

- Moteur de 75hp et vitesse de 35km/h
- Hauteur de levage 14'9"



2252 Rang de la Savane
Richelieu (QC) J3L 8C2



450 658-1802




ventes@benco.ca
www.benco.ca

FICHE TECHNIQUE

5680T

A - Empattement 83" - 2120mm
B - Longueur sans outil 185" - 4691mm
E - Portée 97" - 2480mm
G - Hauteur de chargement fourches 177" - 4499mm
I - Hauteur de l'élément avant 68" - 1730mm
L - Hauteur de cabine 94" - 2387mm
M - Hauteur de levage max 177" - 4495mm
N - Largeur hors tout entre 68" et 72" - 1720mm et 1820mm
O - Rayon de braquage intérieur 68" - 1740mm
P - Rayon de braquage extérieur 136" - 3460mm
Q - Rayon de braquage extérieur avec godet 156" - 3980mm

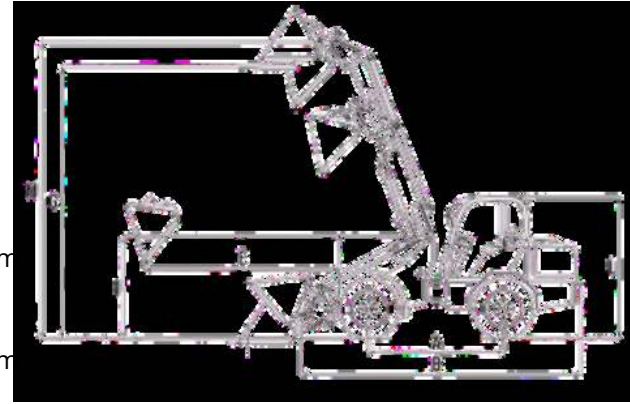

MOTEUR

- Diesel, Deutz TD 2.9, 75hp
- 4 Cylindres
- Bougie chauffante
- Chauffe moteur 120Volts (en option)
- Master switch

TRANSMISSION (pompe HST motricité)

- Hydrostatique 2 vitesses :
 - Vitesse (1) 0 à 20km/h
 - Vitesse (2) 0 à 35km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS

- Carburant 82 litres
- Hydraulique 81 litres

ACCESSOIRES HYDRAULIQUE

- Pompe à engrenage 33ccm / 92 litres/min / 24gpm
- Valve contrôles :
 - Joystick
 - Valve 1 (mécanique/hyd.) : Up/Down Boom
 - Valve 2 (mécanique/hyd.) : Up/Down Godet
 - Valve 3 (électrique) Télescopique
 - Valve 4 (électrique) Accessoires (avec détente)

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

FORCE DE LEVAGE - 2 268kg / 5 000lbs

POIDS À VIDE - 4 840kg / 10 670lbs

DIVERS Étanchéité du joint de graissage centrale

EN OPTION : Vitesse rampante : actionnée via pédale progressive, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires

CABINE INSONORISÉE

- Espace maximisé pour l'opérateur
- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Appuie-bras
- Ceinture de sécurité
- Essuie-glace avant et arrière
- Pare-soleil
- Chauffe-glace et air climatisé avec débit contrôlable
- Ventilation centrale et plafond
- Tapis de caoutchouc
- Porte gobelet
- Plafonnier intérieur
- Volant ajustable

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures :
 - 2 avants dans le haut de la cabine
 - 2 avants sur les ailes
 - 1 arrière dans le haut de la cabine
- Lumière de plaque
- Éclairage et sécurité :
 - Lumières de freins
 - Signalisation gauche/droite
 - Lumière de reculons
- Alarme de recul
- Klaxon
- Gyrophare

SYSTÈME DE CHARGEUR TÉLESCOPIQUE

- Bras de type télescopique 2 sections
- Cylindre du télescopique à l'extérieur de la flèche
- Hauteur de levé en pleine extension : 177po
- Sortie hydraulique accessoire située sur le bras du chargeur
- Attache rapide hydraulique ALO



2252 Rang de la Savane
Richelieu (QC) J3L 8C2



450 658-1802



ventes@benco.ca
www.benco.ca