

Avec son bras télescopique de 17' ajouter à une force de levage de 4200kg et sa vitesse de déplacement de 40km/h, le 9640T-3 réalise les mêmes tâches que des machines plus grosses et beaucoup plus dispendieuses. Sa vitesse rampante permet l'usage de tout accessoires hydraulique. Le 9640T-3 est le télescopique qu'il vous faut.



- Capacité de levage de 9 260lbs
- Débit hydraulique de 45gpm

- Moteur de 143hp et vitesse de 40km/h
- Hauteur de levage 17'



2252 Rang de la Savane
Richelieu (QC) J3L 8C2



450 658-1802




ventes@benco.ca
www.benco.ca

FICHE TECHNIQUE

9640T-3

- A - Empattement 103" - 2615mm
- B - Longueur sans outil 215" - 5452mm
- E - Portée 113" - 2860mm
- G - Hauteur de chargement fourches 204" - 5181mm
- I - Hauteur de l'élément avant 77" - 1960mm
- L - Hauteur de cabine 111" - 2830mm
- M - Hauteur de levage max 212" - 5400mm
- N - Largeur hors tout entre 92" et 94" - 2330mm et 2380mm
- O - Rayon de braquage intérieur 87" - 2220mm
- P - Rayon de braquage extérieur 179" - 4560mm
- Q - Rayon de braquage extérieur avec godet 201" - 5110mm

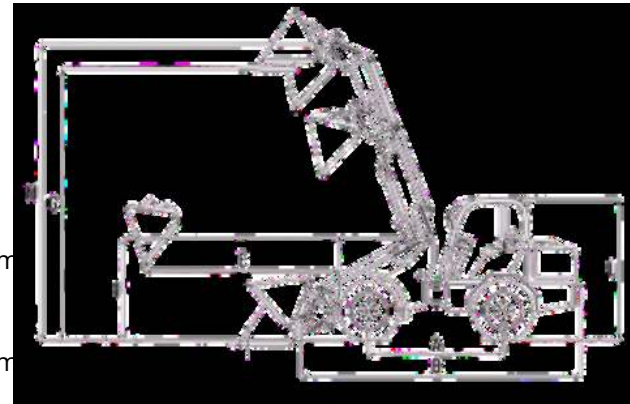

MOTEUR

- Diesel, Deutz TCD 3.6 Stage V, 143hp
- 4 Cylindres
- Bougie chauffante
- Chauffe moteur 120Volts (en option)
- Master switch

TRANSMISSION (pompe HST motricité)

- Hydrostatique 2 vitesses :
 - Vitesse (1) 0 à 20km/h
 - Vitesse (2) 0 à 40km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS

- Carburant 150 litres
- Hydraulique 130 litres

ACCESSOIRES HYDRAULIQUE

- Pompe à piston 61ccm / 172 litres/min / 45gpm
- Valve contrôles :
 - Joystick
 - Valve 1 (mécanique/hyd.) : Up/Down Boom
 - Valve 2 (mécanique/hyd.) : Up/Down Godet
 - Valve 3 (électrique) Télescopique
 - Valve 4 (électrique) Accessoires (avec détente)

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

FORCE DE LEVAGE - 4 200kg / 9 260lbs

POIDS À VIDE - 9 700kg / 21 384lbs

DIVERS Étanchéité du joint de graissage centrale

EN OPTION : Vitesse rampante : actionnée via pédale progressive, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires

CABINE INSONORISÉE

- Espace maximisé pour l'opérateur
- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Appuie-bras
- Ceinture de sécurité
- Caméra de recul
- Essuie-glace avant et arrière
- Pare-soleil
- Chauffetterie et air climatisé avec débit contrôlable
- Ventilation centrale et plafond
- Tapis de caoutchouc
- Porte gobelet
- Plafonnier intérieur
- Volant ajustable

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures :
 - 2 avant dans le haut de la cabine
 - 2 avant sur les ailes avec changement de position
 - 2 arrières dans le haut de la cabine
- Lumière de plaque
- Éclairage et sécurité :
 - Lumières de freins
 - Signalisation gauche/droite
 - Lumière de reculons
- Alarme de recul
- Klaxon
- Gyrophare

SYSTÈME DE CHARGEUR TÉLESCOPIQUE

- Bras de type télescopique 2 sections
- Cylindre du télescopique à l'Extérieur de la flèche
- Hauteur de levé en pleine extension : 17' (204po)
- Sortie hydraulique accessoire située sur le bras du chargeur
- Attache rapide hydraulique Schaffer



2252 Rang de la Savane
Richelieu (QC) J3L 8C2



450 658-1802



ventes@benco.ca
www.benco.ca