Benco
Pièces et Services

CHARGEUR SUR ROUES 3650T SLT

Le modèle 3650T SLT est le chargeur sur roues télescopique de prédilection pour les espaces restreints tout en pouvant effectuer le chargement de camion. Conçu pour optimiser chaque manoeuvre, il offre précision et fiabilité. Tout ce qu'il vous faut dans le format le plus compact.

- *Capacité de levage de 4 300lbs*
- *Hauteur du toit de protection 83po*
- *Vitesse de déplacement 30km/h*
- *Hauteur de levage 151po*

2252 Rang de la Savane
Richelieu (QC) J3L 8C2

450 658-1802

ventes@benco.ca
www.benco.ca

FICHE TECHNIQUE

3650T SLT

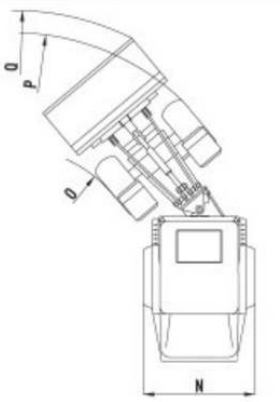

A - Empattement 75″ - 1920mm
B - Longueur sans outil 160″ - 4070mm
G - Hauteur de chargement fourches 141″ - 3580mm
J - Porté de déversement 35″ - 890mm
L - Hauteur de cabine 83″ - 2100mm
M - Hauteur de levage max 151″ - 3850mm
N - Largeur hors tout entre 55″ et 68″ - 1420mm et 1730mm
O - Rayon de braquage intérieur 50″ - 1290mm
P - Rayon de braquage extérieur 106″ - 2710mm
Q - Rayon de braquage extérieur avec godet 120″ - 3060mm

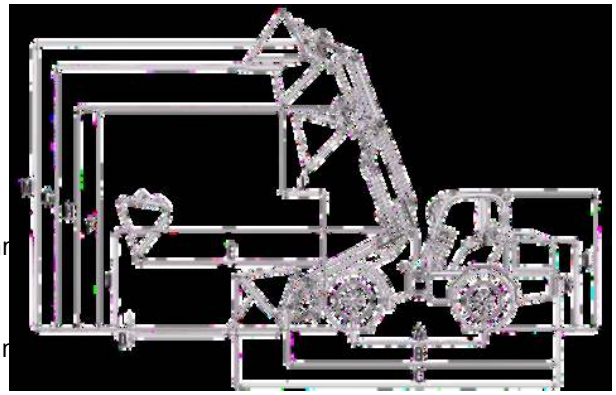

MOTEUR

- Diesel, Kubota D1803-CR-T, 50hp
- 3 Cylindres
- Bougie chauffante
- Chauffe moteur 120Volts (en option)
- Master switch

TRANSMISSION (pompe HST motricité)

- Hydrostatique 2 vitesses :
  - Vitesse (1) 0 à 20km/h
  - Vitesse (2) 0 à 30km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS

- Carburant 55 litres
- Hydraulique 48 litres

ACCESSOIRES HYDRAULIQUE

- Pompe à engrenage 17ccm / 51 litres/min / 14gpm
- Valve contrôles :
  - Joystick
    - Valve 1 (mécanique/hyd.) : Up/Down Boom
    - Valve 2 (mécanique/hyd.) : Up/Down Godet
    - Valve 3 (électrique) : Télescopique
    - Valve 4 (électrique) : Accessoires (avec détente)

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

POSTE DE CONDUITE

- Toit de sécurité
- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Ceinture de sécurité
- Volant ajustable
- Tapis de caoutchouc
- Porte gobelet

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures :
  - 1 avant sur le boom
- Lumière de plaque
- Éclairage et sécurité :
  - Lumières de freins
  - Signalisation gauche/droite
  - Lumière de reculons
- Alarme de recul
- Klaxon
- Gyrophare

SYSTÈME DE CHARGEUR TÉLESCOPIQUE

- Bras de type télescopique 2 sections
- Cylindre du télescopique à l'extérieur de la flèche
- Hauteur de levé à l'axe : 151po
- Sortie hydraulique accessoire située sur le bras du chargeur
- Attache rapide hydraulique universel (skid steer)

FORCE DE LEVAGE - 1 950kg / 4 300lbs

POIDS À VIDE - 3 700kg / 8 157lbs

DIVERS Étanchéité du joint de graissage centrale

EN OPTION : **Vitesse rampante :** actionnée via un interrupteur rond, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires

2252 Rang de la Savane
Richelieu (QC) J3L 8C2

450 658-1802

ventes@benco.ca
www.benco.ca