

Benco

Schäffer

MODÈLE 5680Z



HTF SPT

À propos du 5680Z

Des forces d'arrachement élevées et une hauteur de levage unique dans cette catégorie, voilà ce que vous offre le chargeur sur roues Schäffer 5680Z grâce à sa cinématique en Z. Plus encore, l'essieu arrière oscillant suspendu garantit une tenue sûre, et ce, même en terrain difficile.



Avantages du 5680Z

- ✓ Conduite agréable grâce au système SPT
- ✓ Cinématique en Z pour plus de force
- ✓ Système HTF pour plus de puissance
- ✓ Plus d'espace et meilleure visibilité



2252 rang de la Savane
Richelieu QC J3L 6N8



450.658.1802




info@benco.ca
www.benco.ca

FICHE TECHNIQUE


5680Z



DIMENSIONS

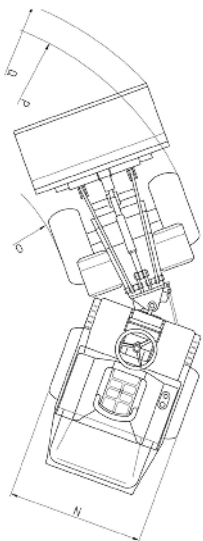

- (A) 77.2" - 1960mm
- (B) 174.0" - 4420mm
- (C) 201.6" - 5120mm
- (D) 4.7" - 120mm
- (E) 160.2" - 4070mm
- (F) 133.9" - 3400mm
- (G) 125.0" - 3175mm
- (H) 106.3" - 2700mm
- (I) 64.6" - 1640mm
- (J) 36.4" - 925mm
- (K) 50.8" - 1290mm
- (L) 93.7" - 2380mm
- (N) 66.9-70.9" - 1700-1800mm
- (O) 62.2" - 1580mm
- (P) 125.6" - 3190mm
- (Q) 147.6" - 3750mm

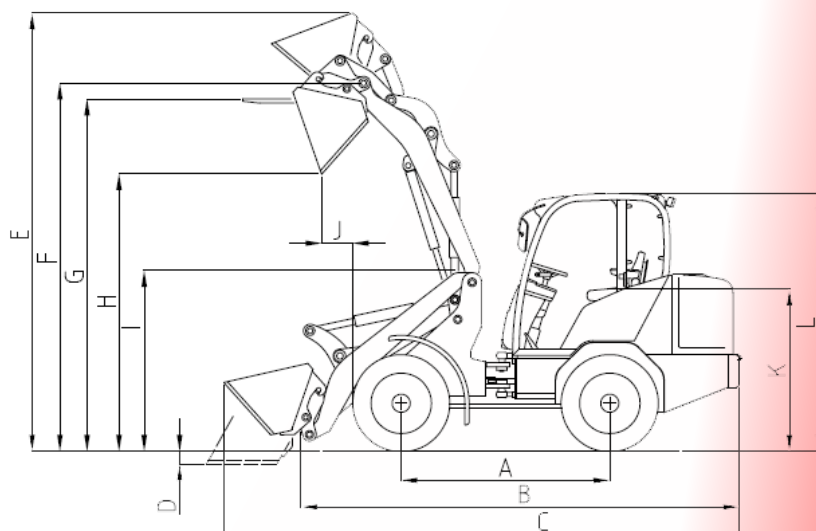

MOTEUR

- Diesel, Deutz TD 2.9, 75hp;
- 4 cylindres;
- Bougie chauffante.

TRANSMISSION (Pompe HST motricité)

- Hydrostatique 2 vitesses:
 - . vitesse (1) 0 à 20 km/h
 - . vitesse (2) 0 à 30 km/h
- 4 roues motrices;
- Différentiel autobloquant

POMPES POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE (Pompe à engrenage)

- Pompe à engrenage 33ccm / 92 litres/min / 24gpm
- Valves contrôlés
- Joystick
 - valve (1) : Up/Down Boom
 - valve (2) : Up/Down Godet
 - valve (3) : Accessoires (avec détente)

PNEUS

Pneus, dimension 425/55-17 AS 8 trous, offset 50

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

SYSTÈME DE CHARGEUR CONVENTIONNEL

- Bras de type conventionnel en "Z";
- Hauteur de levée à l'axe : 133po;
- Sortie hydraulique accessoire située sur le bras du chargeur;
- Attache rapide hydraulique ALO;

CABINE INSONORISÉE

- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Ensemble d'appui-bras
- Ceinture de sécurité
- Essuie-glace avant
- Chauffe-glace avec débit contrôlable
- Système de dégivrage pour les vitres avant
- Plafonnier intérieur
- Volant ajustable

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures:
 - . 2 avants dans le haut de la cabine
 - . 2 avants sur les ailes avec changement de position
 - . 1 arrière dans le haut de la cabine
- Éclairage conforme au code de la sécurité routière:
 - . Lumières freins
 - . Signalisation gauche droite
- Alarme de recul
- Klaxon
- Interrupteur électrique

ÉTANCHÉITÉ DU JOINT DE GRAISSAGE CENTRAL

FORCE DE LEVAGE - 2800 kg (6173 lbs)

POIDS À VIDE - 4515 kg (9954 lbs)

EN OPTION

Vitesse rampante : Actionné via un interrupteur rond, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires.



2252 rang de la Savane
Richelieu QC J3L 6N8



450.658.1802



info@benco.ca
www.benco.ca