



À propos du 9640T

Le 9640T, avec une charge utile allant jusqu'à 4 160kg, une hauteur de portée de 5,40 mètres et un moteur Deutz 4 cylindres de la dernière génération, vous permet d'atteindre des nouveaux sommets de performance et d'efficacité tandis que sa cabine SCV-Plus vous offre encore plus de confort!



Avantages du 9640T

- ✓ Une transmission SDCT = jusqu'à 40 km/h
- ✓ Elle répond aux plus hautes exigences
- Un Mode Éco pour plus d'économies
- ✓ Une hauteur de levage de 212po




FICHE TECHNIQUE

9640T

DIMENSIONS





(A) 103" - 2615 mm

(B) 207" - 5245 mm

(C) 247" - 6260 mm

(D) 3" - 70 mm

(E) 113" - 2860 mm

(F) 213" - 5400 mm

(G) 204" - 5178 mm

(H) 180" - 4574 mm

(I) 77" - 1960 mm

29" - 740 mm

(K) 65" - 1650 mm (L) 111" - 2830 mm

(M) 161" - 4100 mm

(N) 88-94" - 2230-2380 mm

(O) 87" - 2220 mm (P) 180" - 4560 mm

(Q) 201" - 5110 mm

MOTEUR

- Marque: Deutz Interim Tier IV final Turbo refroidi à l'eau
- Type: 4 cylindres Diesel
- Puissance: 136 hp
- Bougie chauffante
- Chauffe-moteur 120 volts (option)
- Coupe-batterie

TRANSMISSION (Pompe HST motricité)

- Hydrostatique 2 vitesses:
 - . vitesse (1) 0 à 30 km/h
 - . vitesse (2) 0 à 40 km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

POMPE HYDRAULIQUE À HAUT DÉBIT DE 50gpm

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES (Valves contrôles)

Manette multifonctionnelle

valve (1): Up/Down Boom loystick

valve (2): Up/Down Godet

valve (3): Téléscopique Interrupteur élect.


valve (4): Accessoires et attache-rapide Interrupteur élect.

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures:
 - . 2 avants dans le haut de la cabine
 - . 2 avants sur les ailes avec changement de position
 - . 2 arrière dans le haut de la cabine
- Lumière de plaque
- Boitier de lumières conforme au code de la sécurité routière:
 - . Lumières de freins
 - . Signalisation gauche / droite
 - . Lumièere blanche de recul
- Éclairage conforme au code de la sécurité routière:
- Alarme de recul
- Gyrophare (en option)

PNEUS

Pneus, dimension 500/70R24AS Plusieurs choix de pneus (en option)

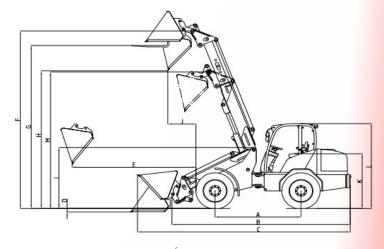

CABINE INSONORISÉE

- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Siège grand confort à suspension pneumatique (en option)
- Ceinture de sécurité
- Essuie-glace avant
- Chaufferette avec débit contrôlable
- Système de dégivrage pour les vitres avant
- Caméra de recul (en option)
- Plafonnier intérieur
- Volant aiustable
- Ensemble d'appuie-bras
- Radio avec haut-parleur (en option)

SYSTÈME DE CHARGEUR TÉLÉSCOPIQUE

- Bras de type téléscopique 2 sections
- Cylindre du téléscopique à l'extérieur de la flèche
- Hauteur de levée en pleine extention : 212" 5400mm
- Sortie hydraulique accessoire au bout de la flèche
- Attache rapide hydraulique Schäffer
- Ride control (en option)

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manaue de charae
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

FREINS

- Combinés, hydraustatique et à lamelles à bain d'huile
- Frein de stationnement à lamelles à bain d'huile

FORCE DE LEVAGE (pleine extension): 4 200 kg (9 260 lbs) POIDS À VIDE: 8 400-9 700 kg (18 520-21 385 lbs)

EN OPTION

Vitesse rampante: actionnée via un interrupteur rond, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires.



2252 rang de la Savane Richelieu QC I3L 6N8



450.658.1802

